



Mobile Media Solutions

PMD-B200P Software Update Guide Version 2.0



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduksjon

Denne veiviseren beskriver hvordan man oppdaterer PMD-B200P software.

Krav

- Høy hastighet internet
- PCmed SD kort leser eller SD kort Slot
- SD kort (minimum 128 MB)

Noter: SDHC kort støttes ikke

Software forbedringer

Navigasjon

- Forbedret håndtering av systemvolum når man endrer fra Bluetooth til navigasjon under en pågående samtale

Bluetooth

- Forbedret nedlasting av telefonbok dersom instilling er satt til ALL (telefon + SIM), selv om telefonen kun støtter nedlasting fra telefon (ikke fra SIM)
- Forbedret dekoding hastiget av VCard når man sender flere eksemplarer via OPP
- Maksimer Bluetooth volum under samtale
- Tilbakestilt systemvolum når en samtale er avsluttet
- Forbedret stemmekvalitet
- Fikset feil ved nedlastisn av telefonbok fra Blackberry telefoner

GPS mottak



- Fikset feil som medførte tap av GPS signal

Fjernkontroll

- Fikset feil som medførte at fjernkontroll ble inoperativ ved intasting av veipunkter

Formatering av SD Kort

- 1 • Høyre klikk på “**Flyttbar Disk**”
[SD]
 - Klikk “**Formater...**”
- 2 • “**Hurtigformatering**” må være avslått
 - Klikk “**Start**”
 - Klikk “**OK**” etter “**Formatering fullført**”

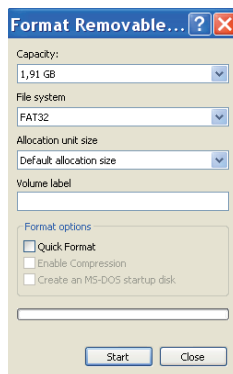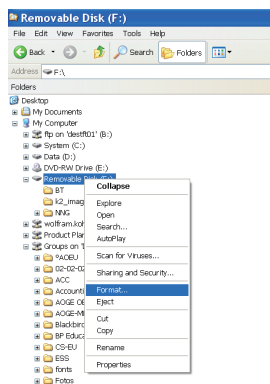

Oppdatere innhold

- 1 • Last ned filen “**SDCardImage.zip**” til din PC
 - Pakk ut zip-filen og large innholdet i mappen “**SDCardImage**” på det formaterte SD kortet
 - SD Kortet må inneholde følgende mapper og filer:

Name	Size	Type
BT		File Folder
K2_IMAGE		File Folder
NMG		File Folder
ChkSum_PC.exe	480 KB	Application
NavUpdate.exe	3,035 KB	Application
update.log	1 KB	Text Document

- 2 • Vær sikker på at du har “**Trygg fjerning av maskinvare**” [SD] på din PC



- 3 • Lås (Skrivebeskytt) SD kortet



Oppdater PMD-B200P Versjon 2.0

- 1 • Plugg PMD-B200P Versjon 2.0 til ditt strømuttak
• Reset PMD-B200P Versjon 2.0
- 2 • Sett inn SD kort
• Trykk og hold "Volume Down" og "Power On" i parallel frem til du kommer til "Update Mode"
- 3 • Trykk "OK" på skjermen "Update Success" for å fortsette



Volume Down knapp



Power On knapp

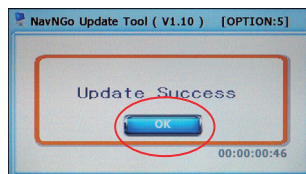

- 4 • Trykk "Start" på denne skjermen
- 5 • Trykk "OK" når oppdatering er ferdig - enheten vil slå seg av

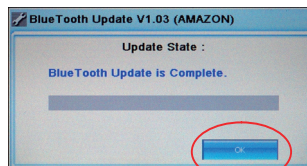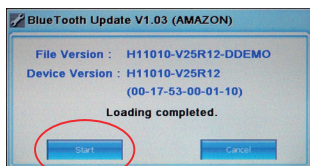

Siste steg

- Reset PMD-B200P Versjon 2.0
- Ta ut SD kort
- Slå på enheten og følgende skjermbilde vil dukke opp
- Trykk "Disable Menu" for å deaktivere vedlikeholds menyen ved neste oppstart. Knappen vil endre seg fra "Disable Menu" til "Enable Menu".
- Trykk "iGO" for å starte denne applikasjonen.

